


# ZF-PDS14A射频功分器技术规格书

产品名称：一分四功分器


指标参数：

产品指标参数	
频率范围（GHz）	2-7.4G
插入损耗（dB）	<7.2（含分配比）
隔离度（dB）	>18
输入驻波（VSWR）	<1.6
输出驻波（VSWR）	<1.6
幅度平衡度（dB）	正负0.6
承受功率	分路器用时10W；合路器用时2W
阻抗（欧姆）	50
接头类型	SMA-Female
工作温度（摄氏度）	-35至75
外形尺寸（mm）	56*50.2*10
表面处理	铝合金喷砂本导


尺寸：

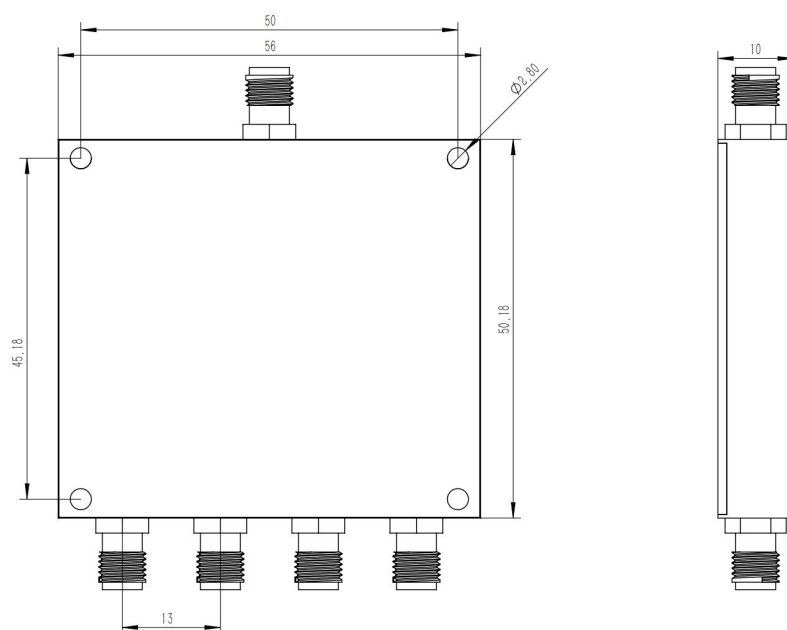

实测数据（2-8G）/网分横坐标频率每格0.6G：  
 插损（2-8G）

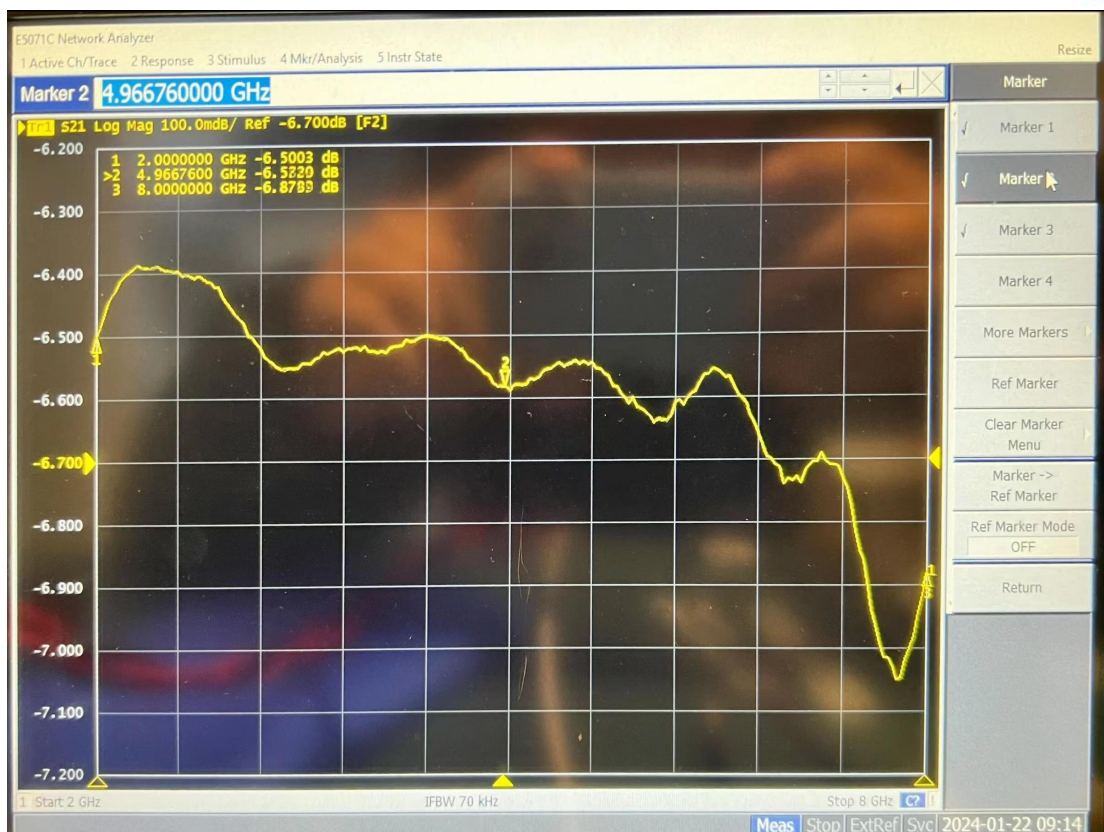


输入驻波 (2-8G)

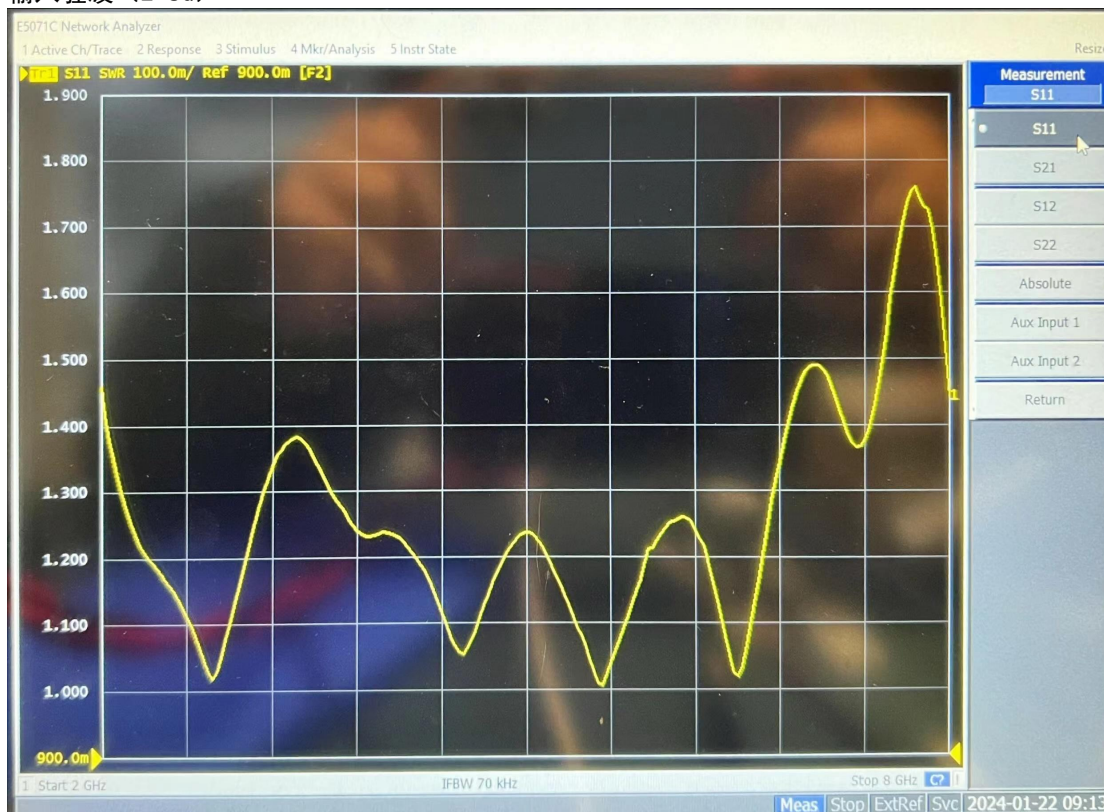

输出驻波 (2-8G)



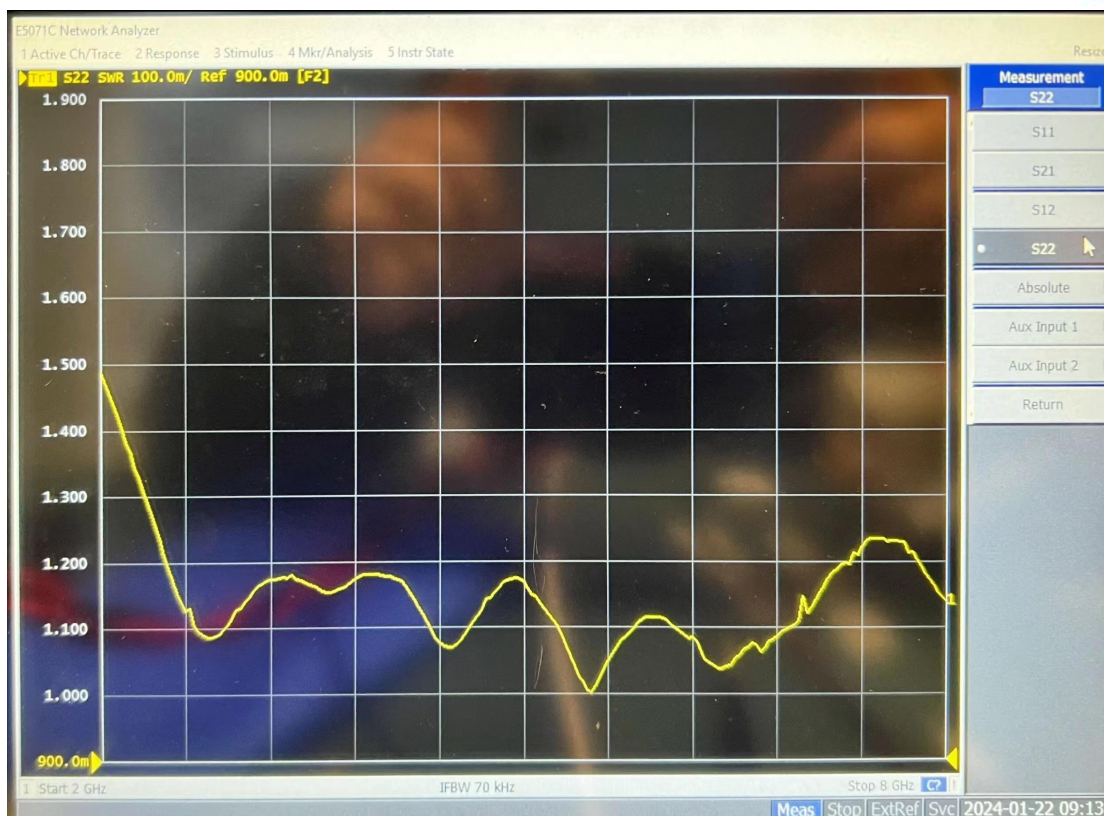

隔离度 (2-8G)

