


ZF-PDS18A射频功分器技术规格书

产品名称：一分二功分器

指标参数：


产品参数	
频率范围 (GHz)	2-7.4G
插入损耗 (dB)	<3.8 (含分配比)
隔离度 (dB)	>20
输入驻波 (VSWR)	<1.5
输出驻波 (VSWR)	<1.5
幅度平衡度 (dB)	正负0.3
承受功率	分路器用时10W；合路器用时2W
阻抗 (欧姆)	50
接头类型	SMA-Female
工作温度 (摄氏度)	-35至75
外形尺寸 (mm)	29*28*10
表面处理	铝合金喷砂本导

尺寸：

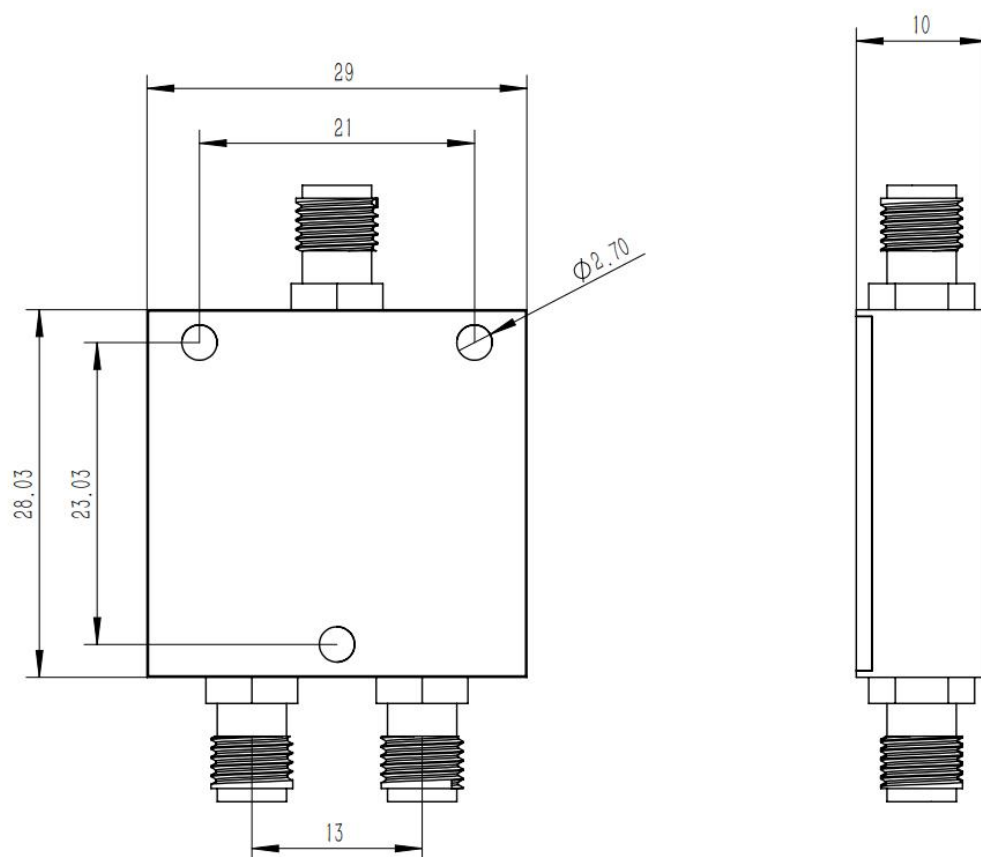

实测数据 (2-8G) / 网分横坐标频率每格0.6G:

插损 (2-8G)

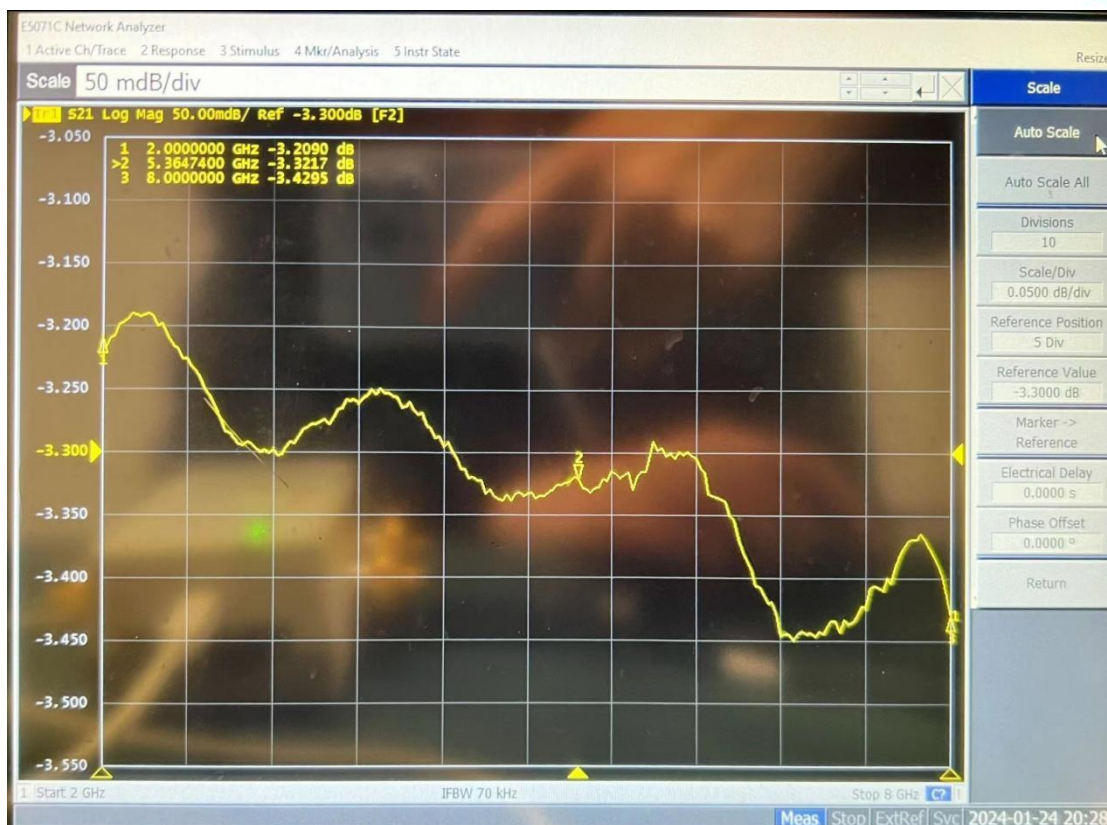

输入驻波 (2-8G)

